


Non Slip ECO

ノンスリップECO -滑らない床ガラス-

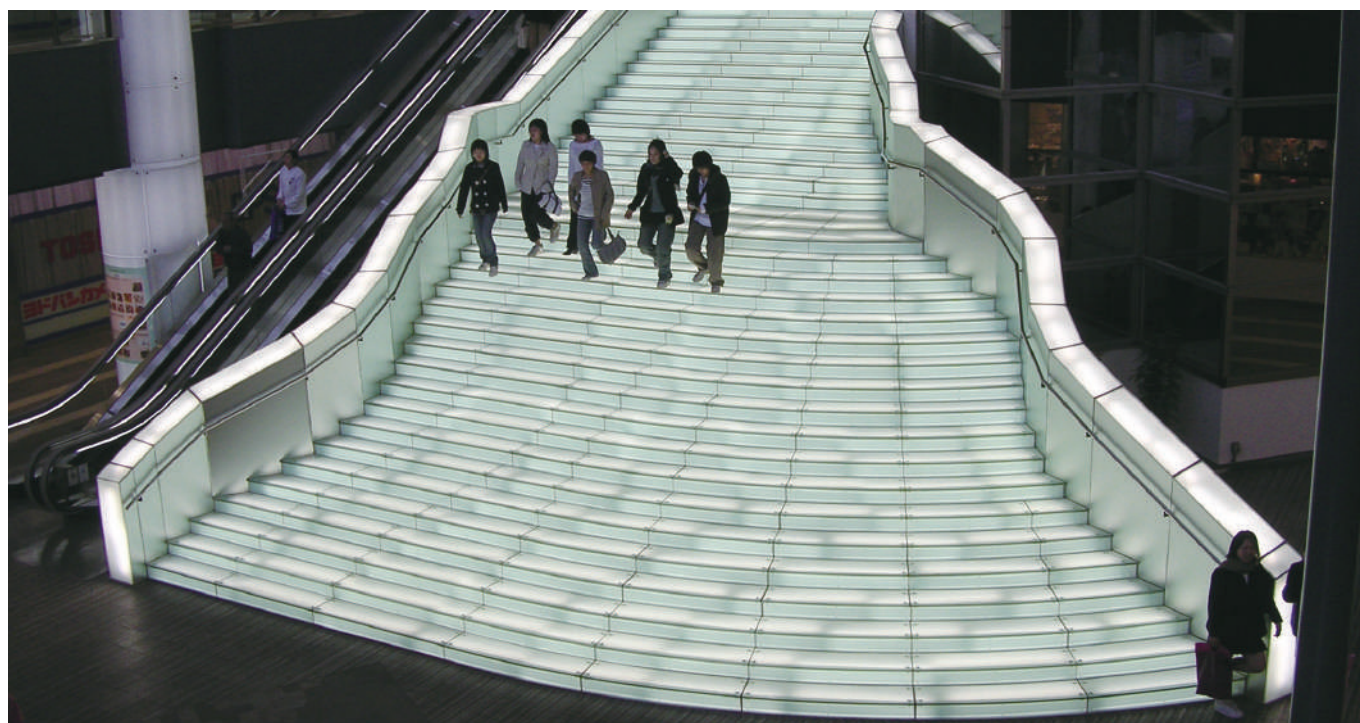

■製品概要

Non Slip ECO(ノンスリップECO)は、従来のガラス性能、美しさに加えて、ガラス上での歩行を可能にした防滑ガラスです。人間工学に基づき、滑りにくく、つまずきにくい適度な歩行数値を保持する床ガラス材を独自の技術で開発しました。ガラスを床材として安心・安全にご使用頂くことができます。また、鉛やフッ素を使用しない環境に優しい床ガラス製品です。




■製品詳細

小さなお子さまからご年配の方まで、安心して歩行できる安全なガラス床材です。室内・室外の両方で使用でき、安全面においては JIS 規格 (JIS A1509 - 12) や ASTM E303 の試験結果を踏まえ、最適な抵抗値を実現しています。また、カラー中間膜や印刷ガラスとの組合せで、多彩な意匠表現が可能です。



■ノンスリップ ECO 配列パターン

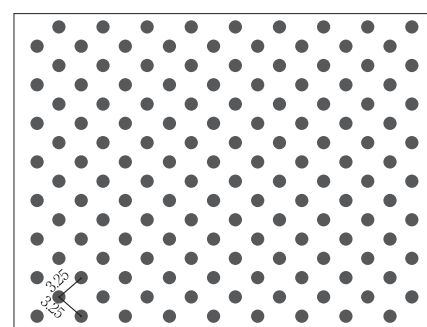

ドット間隔: 3.25mm

※ご希望によってお好みのパターンでの製作も可能ですので、別途、お問い合わせ下さい。
※突起部は設置場所や歩行状況によって研削されることがございます。

■製造範囲

製作可能ガラス厚	最大サイズ
5+5~19+19mm	1,200×2,400mm

※最大重量 2.5t まで。
※ガラスの品種・厚みによって、製品寸法が異なりますので、別途お打合せ下さい。
※室外使用の場合は、四方枠入りを推奨致します。

■床に使用する場合のガラス構成の目安

ガラス厚 (ノンスリップECO+強化ガラス)	目安サイズ
8+8mm	600×600mm
10+10mm	900×900mm
12+12mm	1,200×1,200mm

※同厚の強化ガラスとの合わせガラスを推奨しています。

■耐滑り性試験 性能試験結果 (規格番号 = JIS A 1509-12)

項目	C.S.R値
試料-1	0.67
試料-2	0.64
試料-3	0.61
試料-4	0.63
試料-5	0.64
平均値	0.64

※2008年4月9日に実施した試験結果に基づき記載しています。
※通常 C.S.R値が「0.45以上」であれば「歩行に適している」と判断されています。
※留意点・試験結果の数値は実際の歩行感覚と一致しない場合があります。
※結果数値は試験体の合否、可否を判断する基準ではありません。
※上記試験及びその他の試験内容は全て、財団法人 全国タイル試験・技術協会にて実施しております。

Strong point 特徴



Option オプション

